


# ブレーキホース取付について


ブレーキホースはなるべく緩やかなカーブになる様に取付を行って下さい。
急激な曲がりやよじれは破損やOilモレの発生の原因になりますので、十分注意して取付を行って下さい。

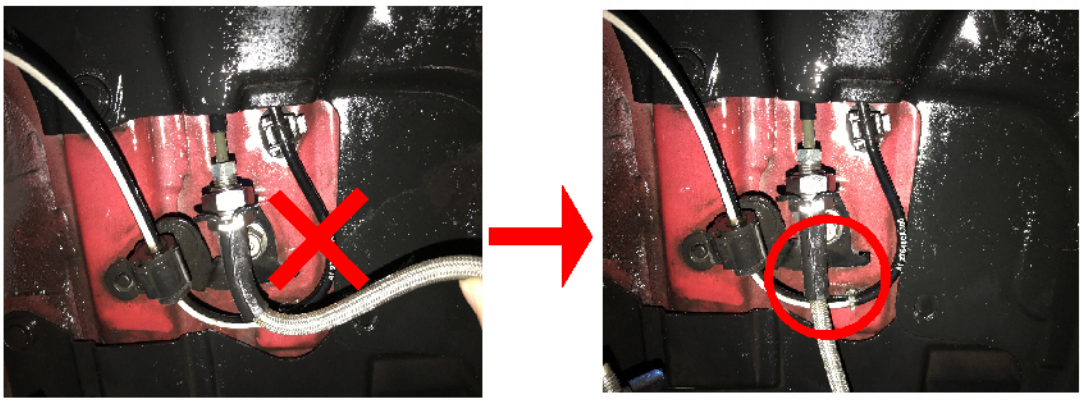

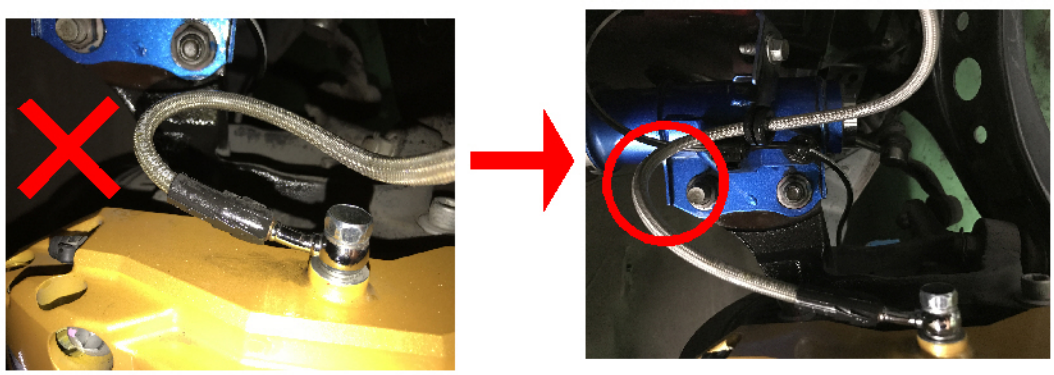

# TOYOTA86リア取付例

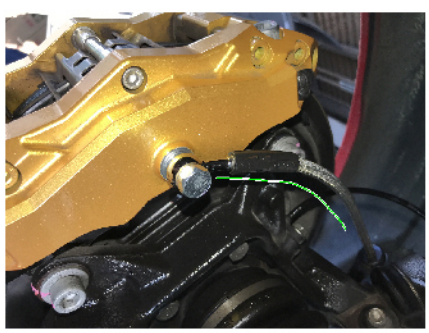

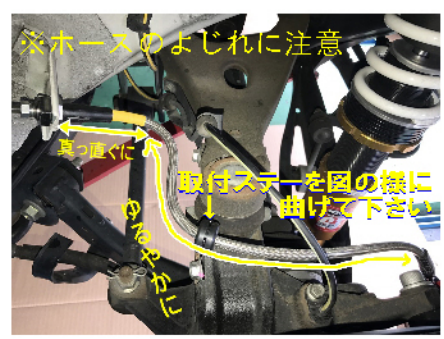


# ブレーキホース注意点

ステンメッシュテフロンホースの特性上、ダイレクト感の有るフィーリングになる反面、柔軟性や耐久性はゴムホースに劣ります。ホースをねじったり無理が加わると破損する恐れがあります。取付後も点検を行って下さい
また、走行距離や使い方にもよりますが、**約1年間を目安に必ず交換して下さい**
『ブレーキホースはレース用材料使用の為、破損による一切の補償には応じ兼ねますのでご了承下さい』